





ECD-EX6-SERIE

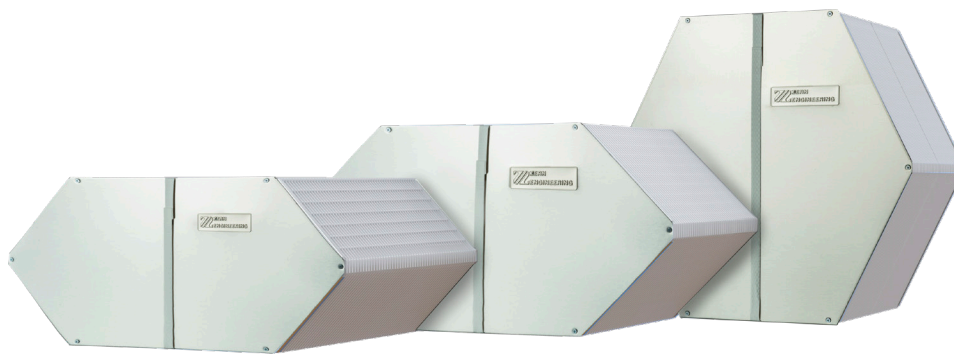


NEUE KONSTRUKTION

Das Herzstück unserer neuen Montagetechnik bildet eine gestapelte Struktur aus Platten, die als robuster Rahmen fungieren. Zwischen diese Platten wird sorgfältig eine spezielle Membran eingelegt, und die Platten werden anschließend mithilfe eines fortschrittlichen Verriegelungsmechanismus sicher miteinander verbunden. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine leichtere, stabilere und kostengünstigere Konstruktion, da der Materialverbrauch minimiert wird, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

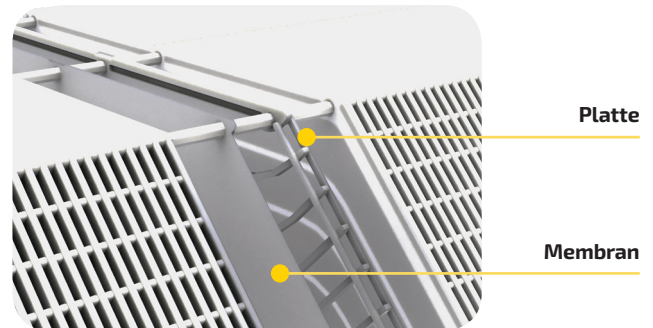

ECD-EX6-SERIE

Bezeichnung	Geometrie, mm			Gehäusemodifikation	Plattenmaterial
	A	B	h		
ECD-EX6 172	172	397	100-600	3/3.1/5/5.1	Membran
ECD-EX6 230	230	455	100-600	3/3.1/5/5.1	Membran
ECD-EX6 366	366	366	100-600	3/3.1/5/5.1	Membran



BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

ECD-EX6	- 366	/ 100...600	- 5
Produktgruppe	Höhe, mm	Tiefe, mm	

Gehäuseausführung:

- 3 – Aluminium
- 3.1 – Aluminium + T-Profil
- 5 – Edelstahl
- 5.1 – Edelstahl + T-Profil

VORTEILE



Hoher Wirkungsgrad bei sensibler und latenter Wärme



Keine Kondensatbildung



Für heißes und kaltes feuchtes Klima



100 % hohe Qualität



Einfache Montage und Wartung



Wettbewerbsfähige Preise und Produktionszeiten